



WBS-75/90DM

WBS-75/90DFM





連動出力線を標準装備。レンジフードのON/OFFにあわせて市販の電動ダンパーが開閉。スペースの制約が多く同時給排を設置できない場合も、ダンパーと連動させることで納まりの幅が広がります。スポンジで洗いやすいパーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。風量を3段階に調節でき、便利な5分オフタイマー機能付きのソフトタッチスイッチを採用。

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	90	590	45	W75:25
		60	98	540	44	
	中	50	64	380	35	
		60	62	330	34	
	弱	50	44	200	25	
		60	41	180	24	

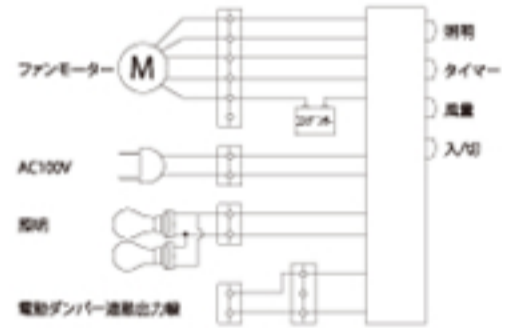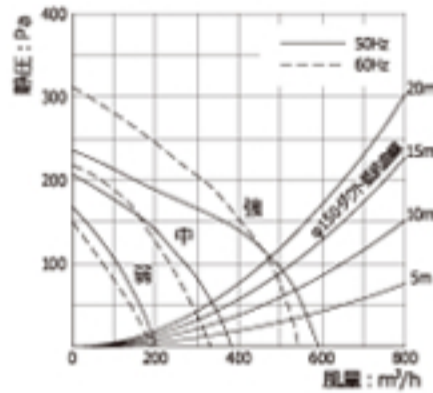


製品寸法図

WBS-75/90DM

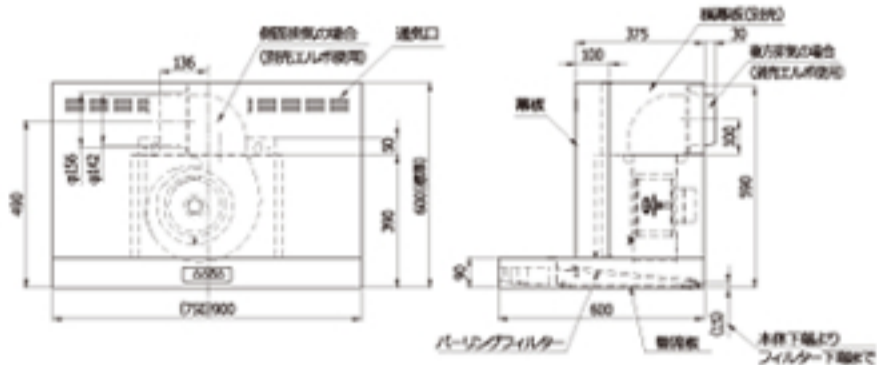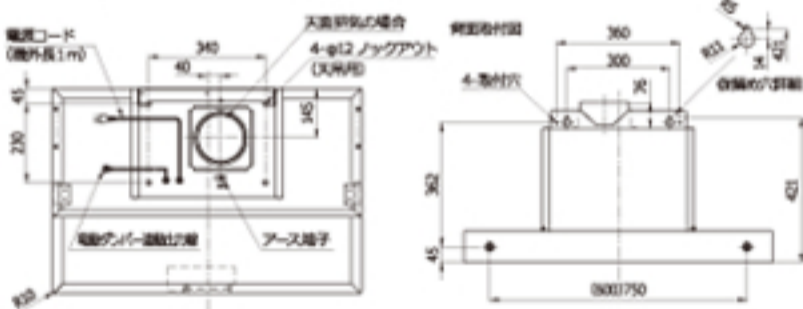

WBS-75/90DFM

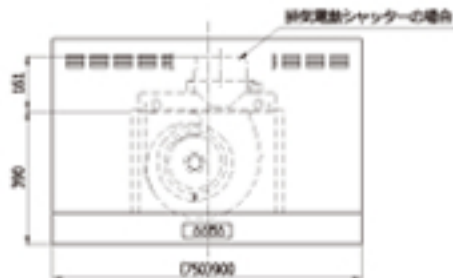

WBS-90DMS



WBS-90DMK



WBS-90DMG



WBS-90DMW

別売部品

■ 横扉板	P63/B-15	WBC-*** S/G/K/W
■ エルボ	P61	PL-150