□結線図

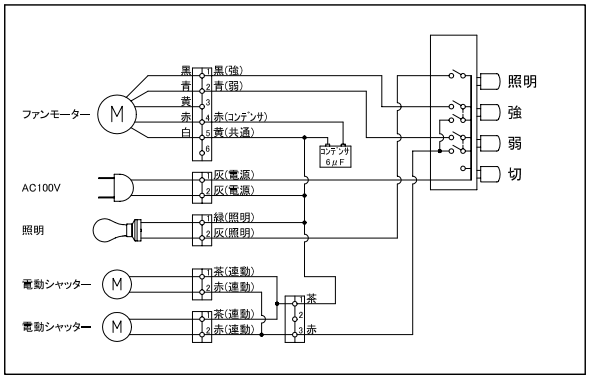

□静圧－風量曲線

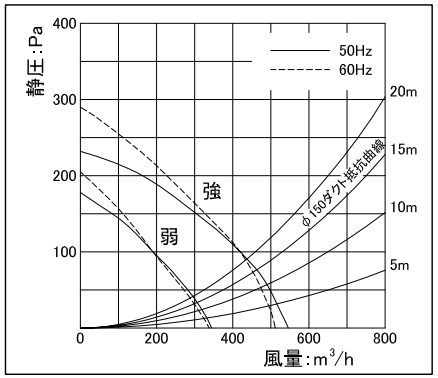

□特性表

入力電圧	(V)	100	
周波数	(Hz)	50/60	
風量調節		強	弱
消費電力	(W)	101/102	75/75
風量	(m^3/h)	550/510	340/340
騒音	(dB)	44/43	35/35
質量	(kg)	600巾/18 750巾/19 900巾/21	
時間定格		連続	
電動機定格		4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別		E種	
巻線温度上昇		75K以下	
基準周囲温度		−5〜40℃	
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)	
耐電圧		AC1200V 1秒間	

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	−
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	−
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2〈3〉	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	−
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	−
8	スピンナー	アルミダイキャスト	1	−
9	モーター	−	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	−	1	4連押釦
11	電源コード	−	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	−	1	口金 E17
13	白熱電球	−	1	25W

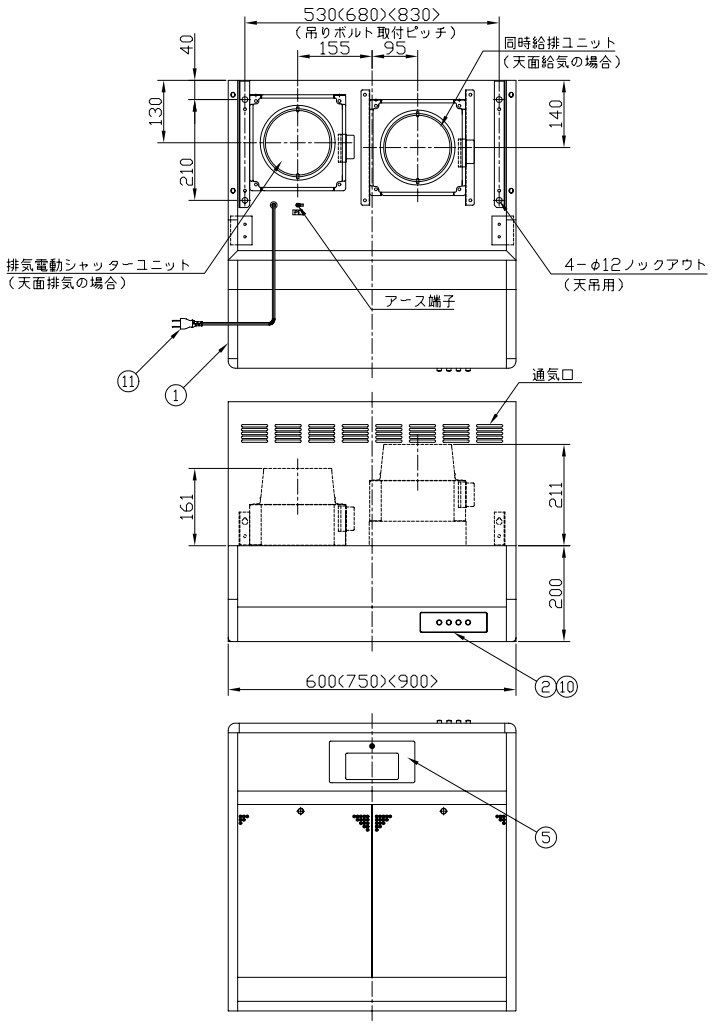

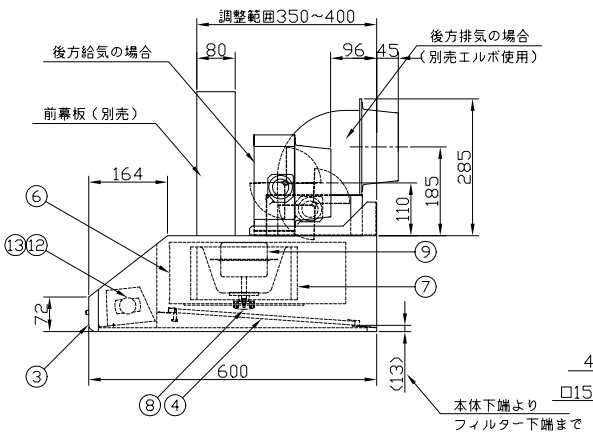

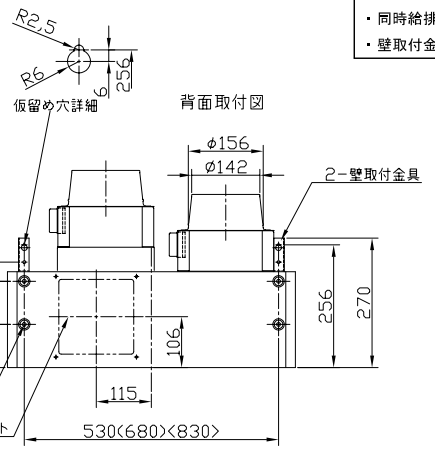

□付属品

- 取扱説明書(1枚)
- 施工説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	浅型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/15	機種名 MODEL	WFS−60/75/90AEFL
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	92759000/92769000/92779000
改訂No. REV. NO.	0		

株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.