□結線図

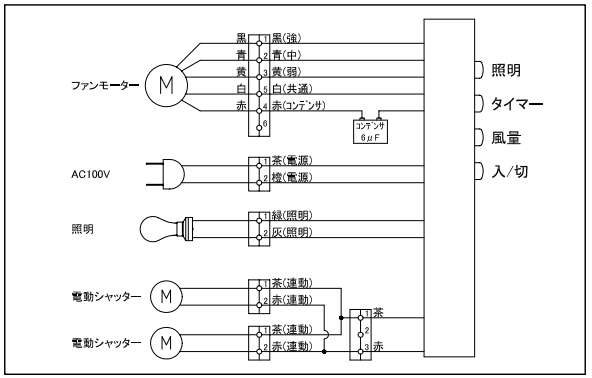

□静圧－風量曲線

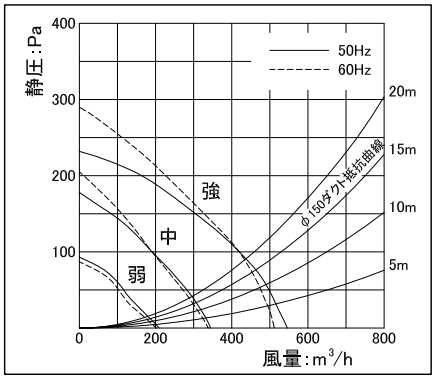

□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	101/102	75/75	44/42
風量	(m^3/h)	550/510	340/340	210/200
騒音	(dB)	44/43	35/35	24/24
質量	(kg)	600巾/19 750巾/20 900巾/21		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5～40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1200V 1秒間		

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピンナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	白熱電球	-	1	25W

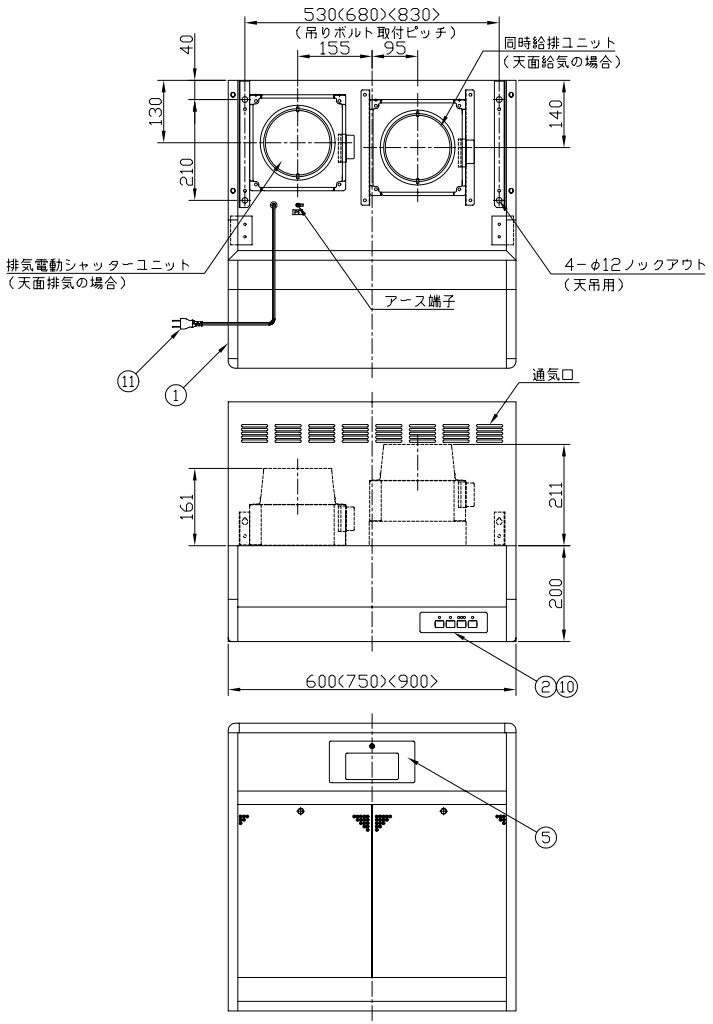

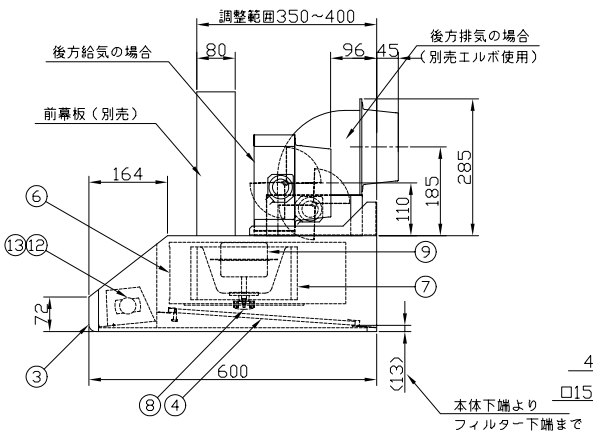

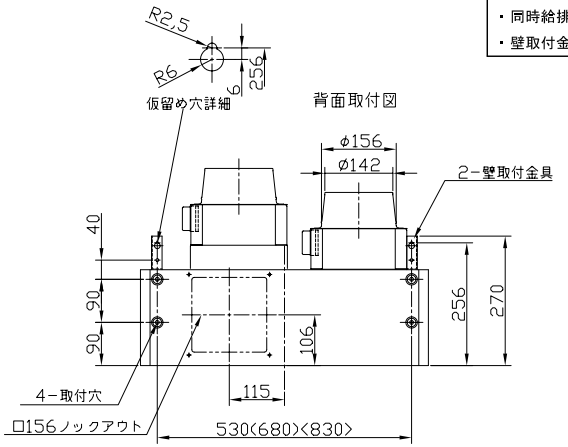

□付属品

- 取扱説明書(1枚)
- 施工説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	浅型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/22	機種名 MODEL	WFS-60/75/90DEFL
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	92819000/92829000/92839000
改訂No. REV. NO.	0		

株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.