


WAS-60/75/90AJ




時代のニーズに合わせ、常時換気機能を兼ね備えた深型レンジフード。スポンジで洗やすいパーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。

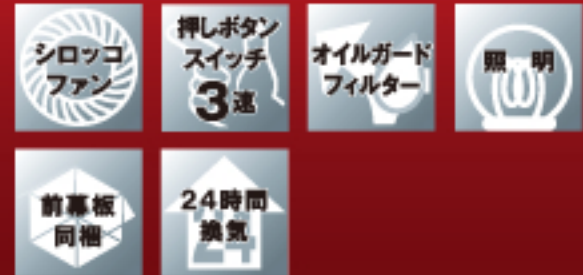

特性表

入力電圧 (V)	ノッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	90	590	46	W60:15
		60	98	540	44	
	弱	50	64	380	36	W75:17
		60	62	330	34	
	24H	50	37	140	22	W90:18
		60	33	120	22	

静圧・風量曲線

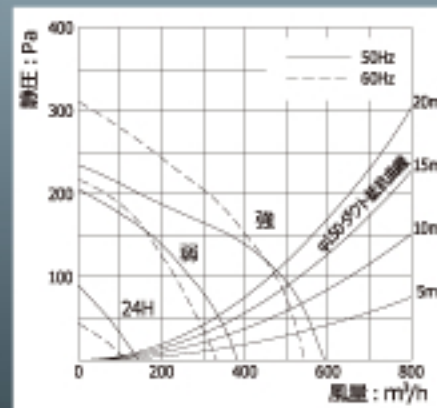

24時間(常時)換気

改正建築基準法に基づくシックハウス対策のひとつとして、住宅の場合、1時間当たりに部屋の空気の半分を入れ替える機械換気設備の設置が義務付けられています。レンジフードを24時間(常時)換気対応にすることも可能で、新たなダクト配管を設ける必要がないなどのメリットもあります。



WAS-75AJK




WAS-75AJW



WAS-75AJG

製品寸法図

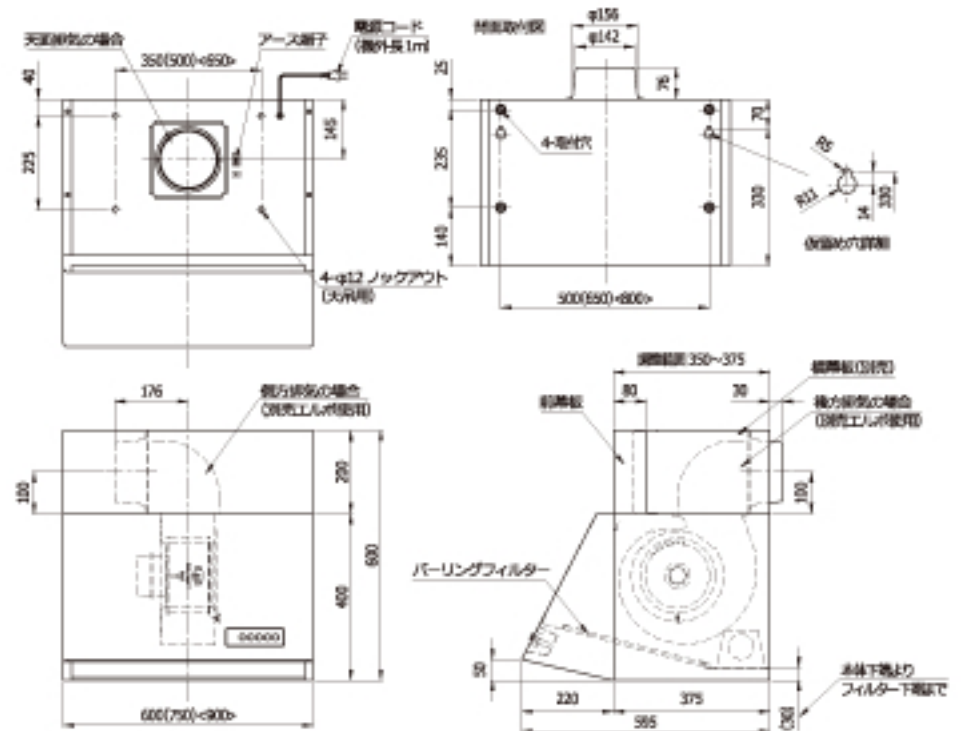

別売部品

■ 横幕板	P.63/B-1	WPMC-325**A K/W/G
■ エルボ	P.61	PL-150