



圖線結□

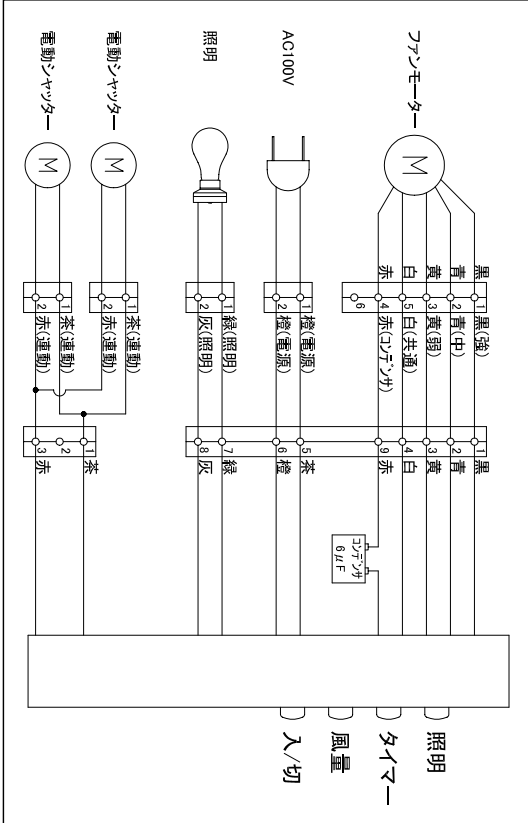

□靜圧－風量由線

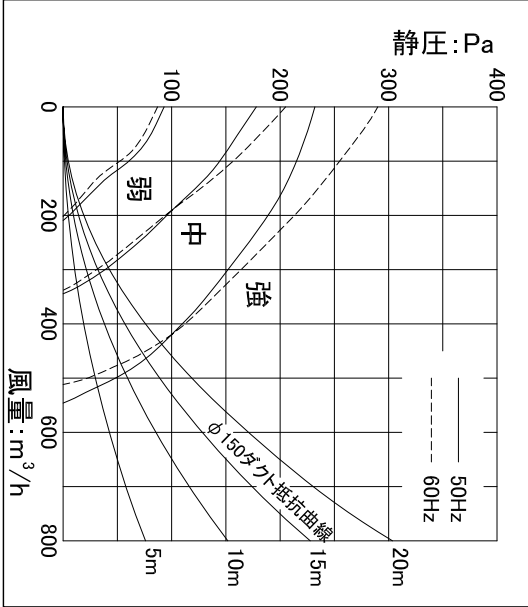

□特性表





入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	101/102	75/75	44/42
風量	(m ³ /h)	550/510	340/340	210/200
騒音	(dB)	44/43	35/35	24/24
質量	(kg)	600巾/19 750巾/21 900巾/22		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサ一誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5~40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1200V 1秒間		

□構成表

番号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
1	フー ド	ステンレス鋼板	1	ヘアライオン加工
2	椅	ステンレス鋼板	1	ヘアライオン加工
3	銘 板	ホリカーボネイト	1	-
4	バーリシングフイルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランゾカ、バー	ステンレス鋼板	1<2>	ヘアライオン加工
6	フアンケーシシシ	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	フアン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1<2>	口金 E17
13	白熱電球	-	1<2>	25W

☐ 付属品

- 取扱説明書(1枚)
- 施工説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

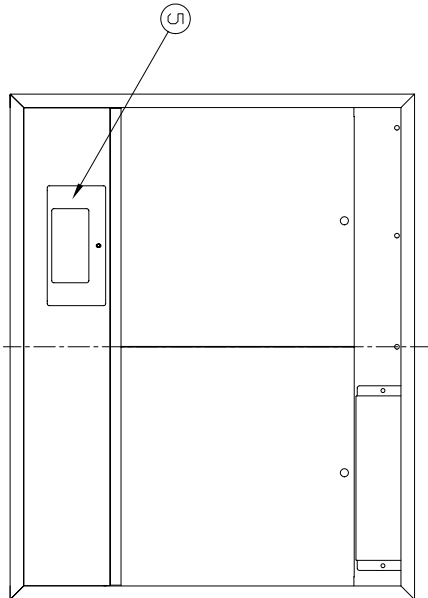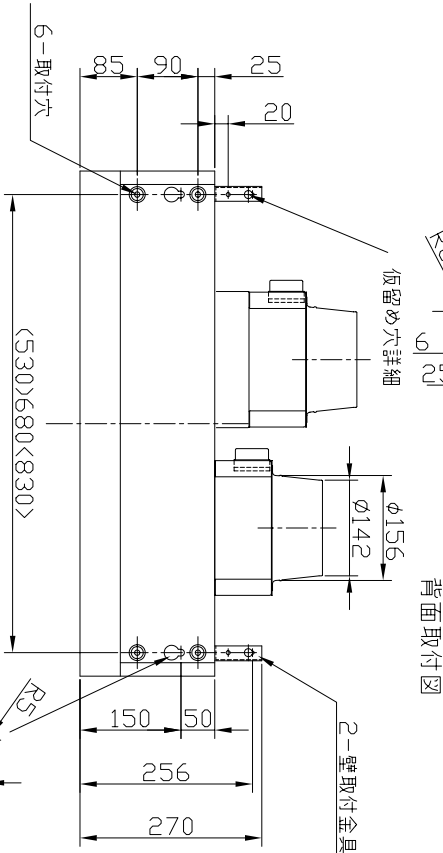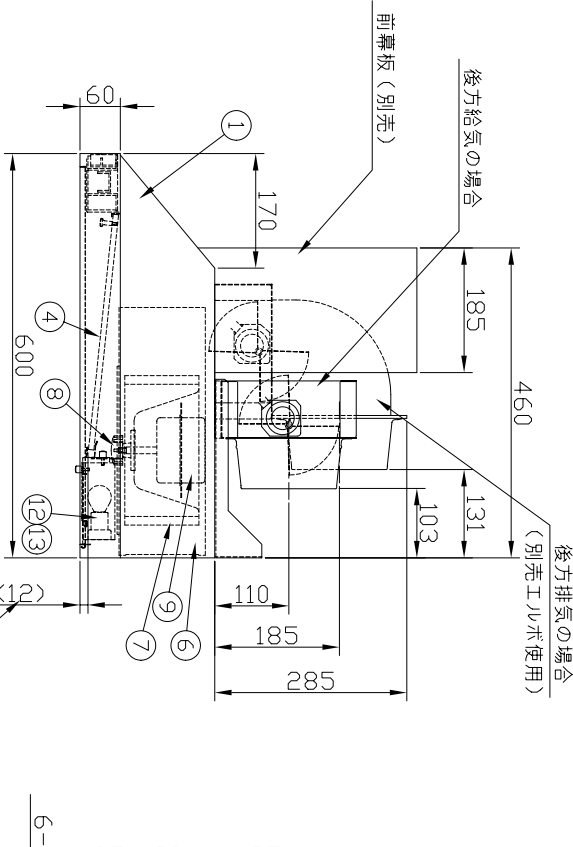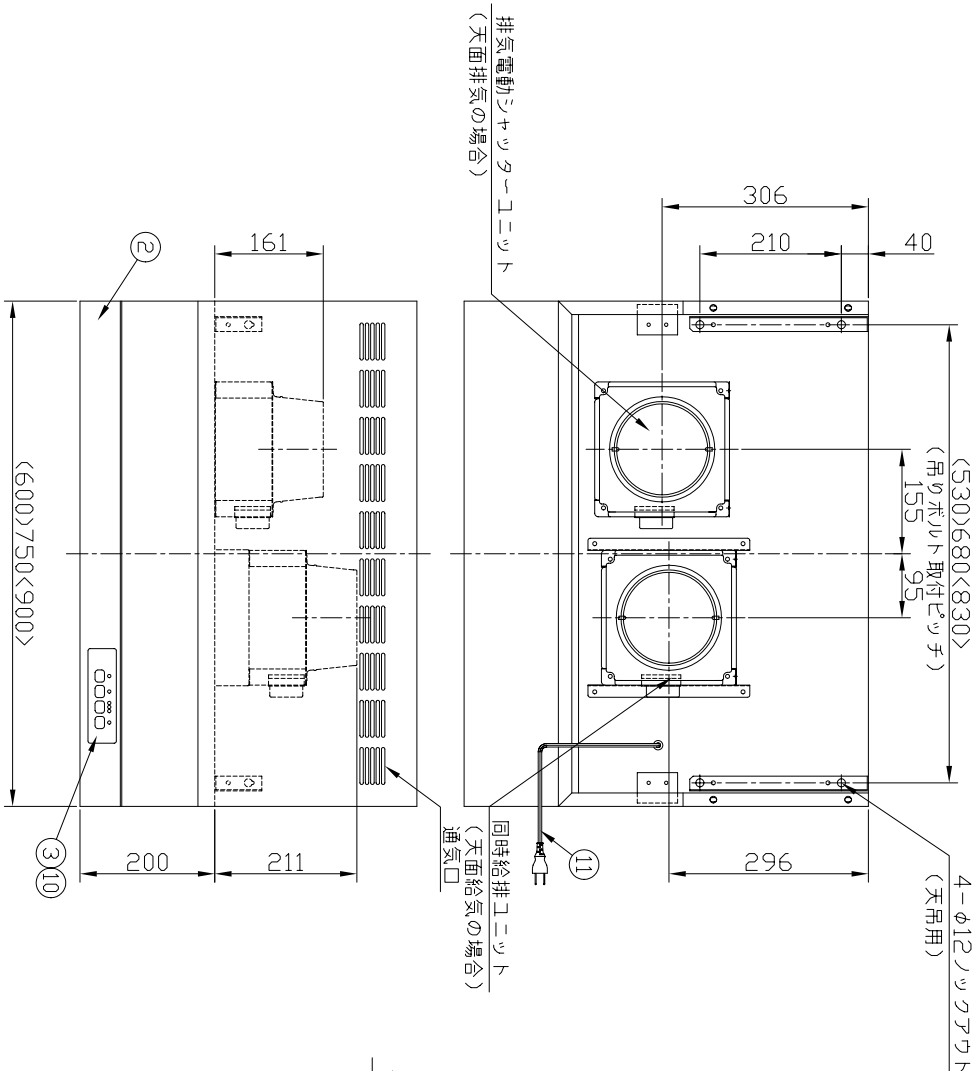

※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME		浅型フーボード外觀図	
作成日 DWG. DATE	2008/08/02	機種名 MODEL	VSS-60/75/90DHEFL
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	92079000/92099000/92119000
改訂No. REV. NO.	0		
 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.			