□結線図

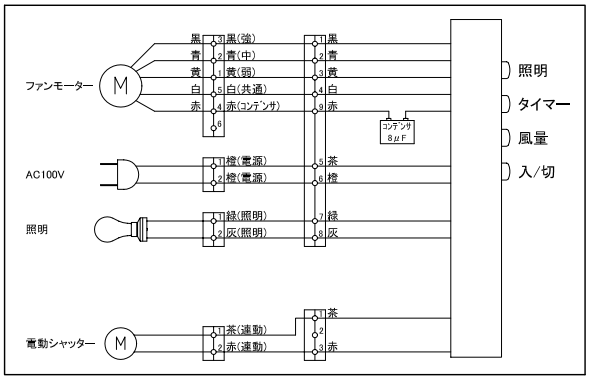

□静圧－風量曲線

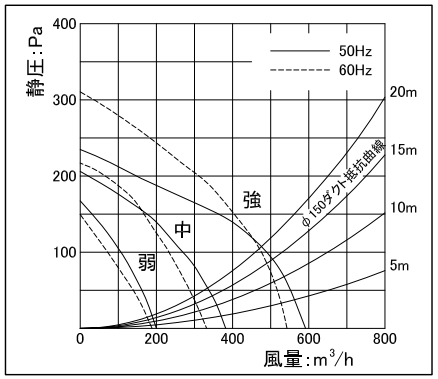

□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	90/98	64/62	44/41
風量	(m^3/h)	590/540	380/330	200/180
騒音	(dB)	46/44	36/34	26/25
質量	(kg)	600巾/18 750巾/19 900巾/21		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		−5〜40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1200V 1秒間		

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(黒)
2	前面フード	ステンレス鋼板	1	ヘアライン加工
3	銘板	ポリカーボネート	1	−
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(黒)
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	−
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	−
8	スピンナー	アルミダイキャスト	1	−
9	モーター	−	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	−	1	ソフトタッチ タイマー付
11	電源コード	−	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	−	1	口金 E26
13	白熱電球	−	1	60W

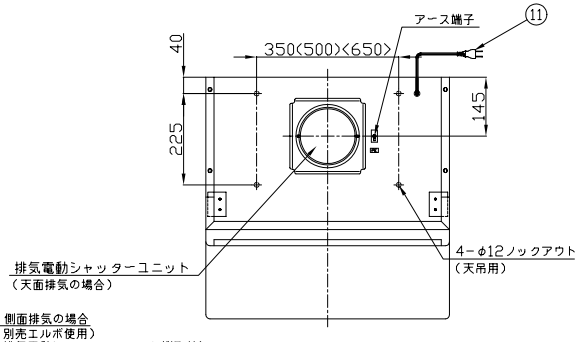

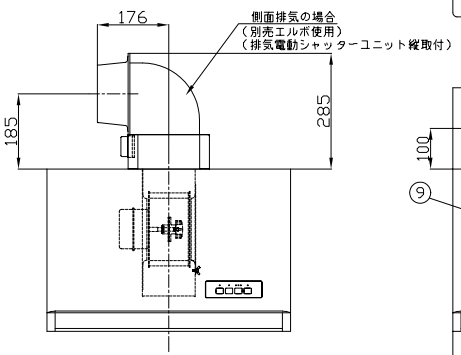

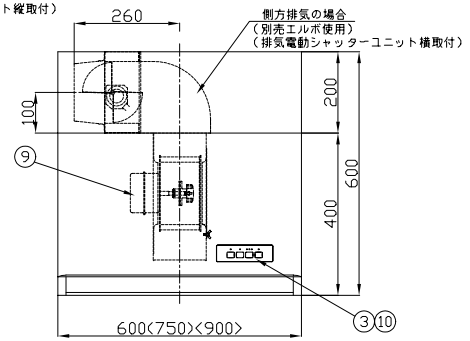



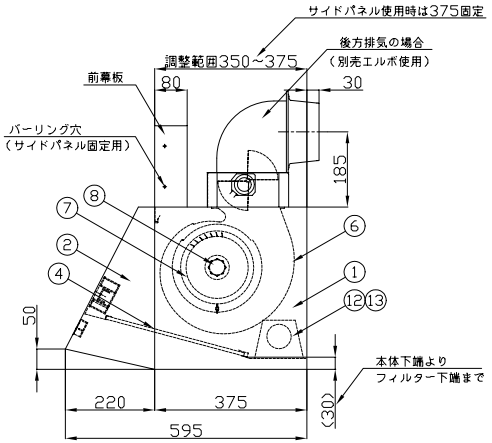

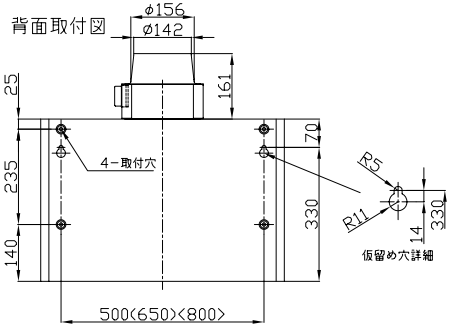

□付属品

- 取扱説明書(1枚)
- 施付説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 前幕板

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	深型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/08/08	機種名 MODEL	WYS-60/75/90DF
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	81629000/81639000/81649000
改訂No. REV. NO.	0		

株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.